# RotulMaster WRM 1325 Series

## WOLFCUT

**Made to work**

- Fresadoras CNC
- Sistemas de corte tangencial, oscilante
- Lectura de marcas
- Fresas de corte
- Cuchillas de corte

**VENTA ONLINE DE FRESAS DE CORTE**

WOLFCUT

Made to work

## Características Wolfcut que marcan la diferencia

Nariz de aspirado removible para cambio de herramienta cómodo y accesible

Aspirardor de De bolsa 3.0KW + 10 Mts de manguera de 100mm

Cuatro zonas de vacío

Bomba de Vacío
De turbina + silenciador + filtro
Potencia7,5 KW

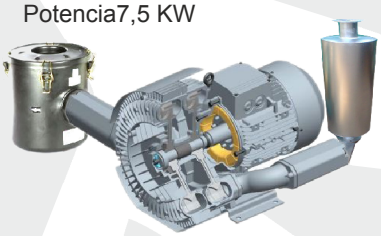

Bomba de vacío dentro de la estructura sobre silenblocks para no transmitir las vibraciones a la maquina,

Spray refrigerante para cortar Aluminio,Latón etc...

Bomba de aceite
Sistema de lubricación Manual
en patines, guias, tuercas y husillo

Cuadro eléctrico dentro de la propia estructura ocupa menos espacio en la instalación

Cajón frontal para guardar herramientas

WOLFCUT

Made to work

## Características Wolfcut que marcan la diferencia

- Mandrino Hiteco
  Inverter Delta
  Pinzas ER25
  Potencia 3.0 KW
  24.000 RPM
  Refrigerado por aire

- Motores Híbridos de alta definición en todos los ejes

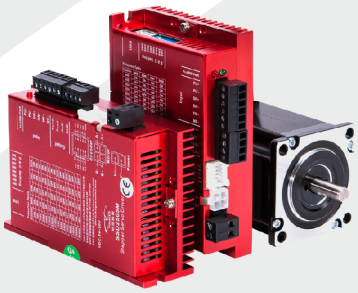

- Unidad de control numérico:

  Wolfcut Mach3 CNC
  conexión USB
  mayor fiabilidad




- Sensor de altura de material y herramienta automático

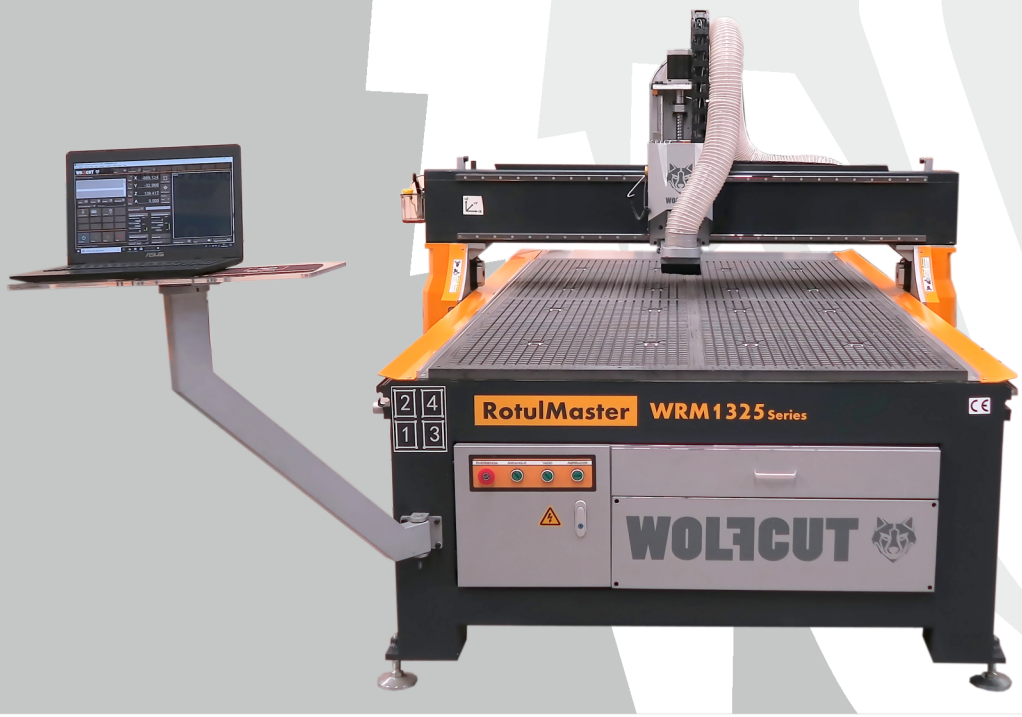

VENTA ONLINE DE FRESAS DE CORTE

WOLFCUT

Made to work

# Modelo: RotulMaster WRM 1325 Series

**Contacto**

| Descripción y especificaciones | |
|---|---|
| Area de trabajo | 1.300mm x 2.500mm x 180mm |
| Dimension de la maquina | 1.900mm x 3.400mm x 1.500mm |
| Peso Aproximado | Aprox. **2.500 Kg** |
| Color | Estructura gris, Laterales amarillos, |
| Precisión | +- 0,025mm |
| Reposición | +- 0,01mm |
| Estructura | Hierro estructural soldado T/t y Rectificado |
| Mesa **Vacio + Tslot** comninada | PVC anta densidad con canales para tuerca T |
| Trasmisión ejes X,Y | **Cremallera helicoidal** de alta presición |
| Transmisión eje Z | **Husillo de bolas** recirculantes de precisión |
| Guías Lineales | Guías Lineales Hiwin |
| Velocidad maxima de traslado X,Y | 20.000mm/min |
| Velocidad de trabajo | 8.000mm/min |
| Motor de fresado | **Hiteco 3.0 Kw** |
| Velocidad máxima de motor de fresado | **24.000 RPM** |
| Inverter | **4 Kw Delta** Inverter |
| Motorización | **Motores** híbridos de alta definición |
| Bomba de vacio tipo **turbina de 7,5 Kw** | Bomba de vacío Greenco |
| **Sensor automatico** de altura de herramienta | |
| Sistema de control mediante ordenador | Mach3 cnc Software |
| Interface | USB |
| Lubricación | **Lubricación Bomba manual** |
| Cambio de herramientas automatico | No |
| Aspirador de viruta | 3 CV/2.2 kW/380 V |
| Ordenador portatil | Lenovo 15" 2 gb ram 512 disc. Intel |
| Voltaje de trabajo y consumo máximo | AC 380V, 50 HZ consumo 13.0 Kw |
| Software Cut2D/ ASpire | |

**Entrega Inmediata.**

WOLFCUT

Made to work

Nuestras fresadoras pueden cortar y grabar una gran variedad de materiales

Corte de contorno en composite

Grabado 3D y corte en madera

Corte de contrachapado de madera

Corte y grabado de aluminio

Corte de PVC con fresa

Corte de plásticos industriales

Corte de metacrilato
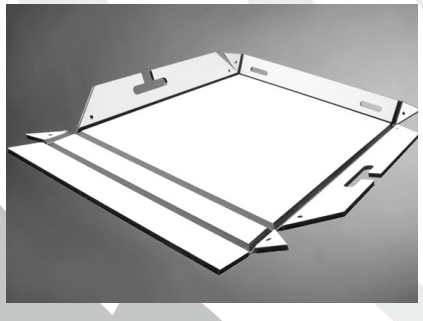
Corte y plegado de composite